

Böcker

LA STRADA
— VERSO —
L'ALTO



Elevatori trainati per l'edilizia



Il massimo rendimento fa la differenza!

Da quasi 60 anni Böcker propone elevatori robusti per il settore edile e dispone della più ampia gamma di prodotti a livello mondiale. Grazie all'esperienza decennale nel campo della tecnologia degli elevatori, i montacarichi Böcker sono sinonimo di qualità eccezionale e leggendaria longevità nonché massime prestazioni.

SIMPLY

- Altezza massima fino a 20,8 m
- Portata max. 250 kg
- Velocità max. 28 m/min
- Efficienza motore a benzina o elettrico
- Utilizzabile negli spazi più ristretti grazie alla superficie di appoggio di soli 4,6 mq

Da pagina 4



JUNIOR

- Altezza massima fino a 24,0 m
- Portata max. 250 kg
- Velocità max. 48 m/min
- Motore a benzina oppure elettrico
- Curva integrata (dipende dal modello)
- Particolarmente facile da manovrare grazie al peso netto contenuto

Da pagina 6



AVARIO

- Altezza massima fino a 27,1 m
- Portata max. 270 kg
- Velocità max. 50 m/min
- Curva integrata
- Guida confortevole grazie alle dimensioni compatte e al baricentro basso

Da pagina 8



ARRIVA

- Altezza massima fino a 36,0 m
- Portata max. 270 kg
- Velocità max. 60 m/min
- Propulsione ausiliaria disponibile come optional
- Curva integrata

Da pagina 10



SIMPLY



- 1** Ruote di testa telescopiche
- 2** Guida della fune ottimale per minimizzare la deformazione elastica del pacco scala anche sotto carico
- 3** Timone con innesto a sfera e ruotino montato sul pacco scala
- 4** Rotaie di guida regolabili sia in verticale che in orizzontale per uno scorrimento totalmente fluido delle rotaie e del carrello
- 5** Le operazioni di carico e scarico non gravano sulla schiena grazie alla prolunga estraibile continua (monopezzo, lunghezza 2,0 m)

L'elevatore universale SIMPLY concentra in sé caratteristiche vantaggiose e performanti come nessun altro montacarichi di alta qualità, distinguendosi soprattutto per la struttura robusta e la facile manovrabilità. La superficie di appoggio estremamente compatta e la facilità di montaggio fanno di SIMPLY un tuttotfare ideale per qualsiasi tipo di applicazione.

Vantaggi

- ✓ Utilizzabile come montacarichi per l'edilizia o traslochi, con motore a benzina o elettrico
- ✓ Ingombri estremamente compatti grazie alla struttura compatta
- ✓ Particolarmente facile da manovrare nel sito operativo grazie al peso netto di soli 750 kg
- ✓ Movimentabile con quasi tutti i tipi di autovettura e con patente di guida classe B
- ✓ Opera in spazi minimi grazie alla superficie di appoggio di soli 4,6 m²
- ✓ Ottimale raggio di azione a 360 gradi grazie alla possibilità di regolare l'arresto della piattaforma girevole
- ✓ Massima affidabilità anche per personale non specializzato grazie alla collaudata e semplice tecnica di comando
- ✓ Brevi tempi di montaggio grazie all'innalzamento idraulico, ovvero allungamento della flessibilità dei binari alle massime prestazioni.



SIMPLY in azione

Scheda tecnica



Conducibile con patente di guida classe B



Installabile anche su terreni irregolari



Trazione con motore a benzina o elettrico performante




La superficie di appoggio di soli 4,6 m² ne permette l'utilizzo anche negli spazi più ristretti

Caratteristiche tecniche

Modello	SIMPLY
Portata [kg]	250
Peso totale consentito [kg]	750
Carico assiale consentito [kg]	750
Patente di guida classe	B
Velocità media del carrello [m/min]	28
Lunghezza elevatore [mm]	5.950
Larghezza elevatore [mm]	1.470
Lunghezza pacco [mm]	5.250
Scartamento [mm]	540
Allungabile da - a [m]	5,15 – 20,80
Azionamento	motore elettrico / motore a benzina

Con riserva di modifiche tecniche e correzioni

JUNIOR

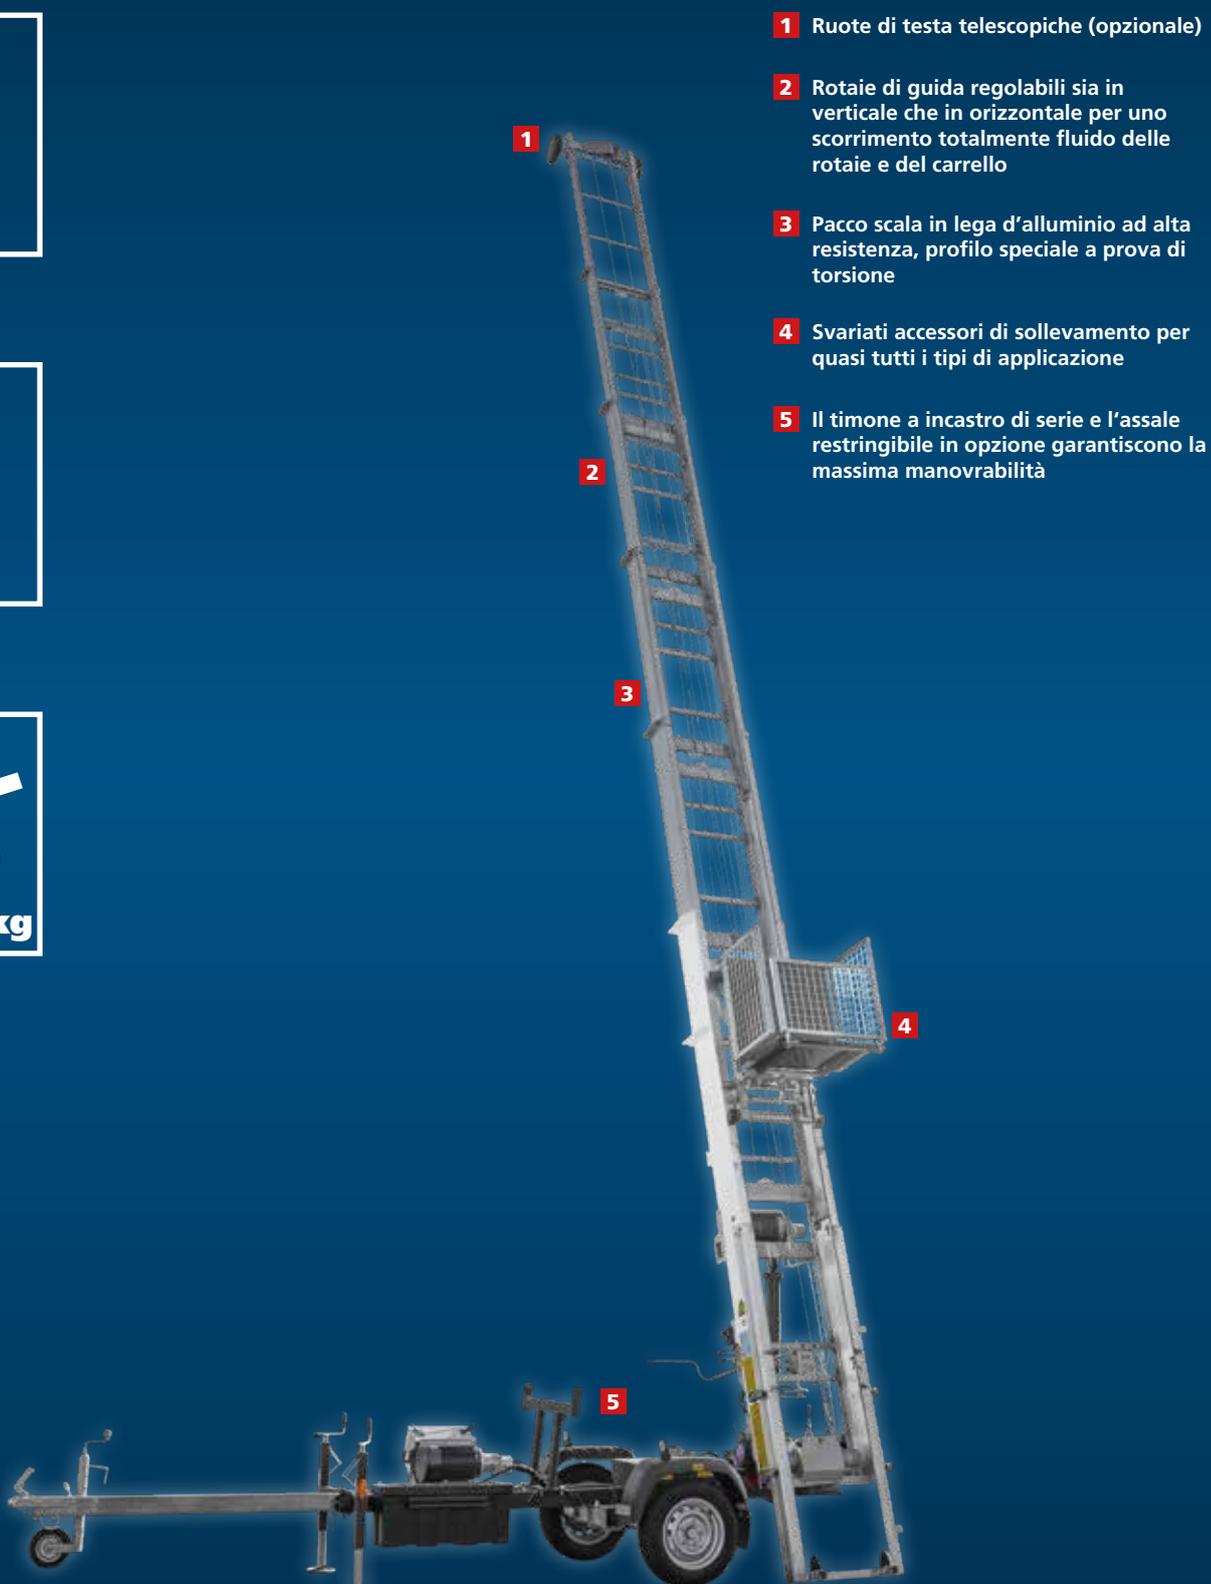

Il montacarichi compatto si presta all'uso in spazi particolarmente ristretti. Grazie all'elevata portata fino a 250 kg e alle nuove caratteristiche, come la curva integrato o montato meccanicamente, il montacarichi JUNIOR della Böcker è ideale per un trasporto rapido ed efficiente dei materiali negli spazi più ristretti. Non a caso, a parità di prestazioni, la gamma JUNIOR della Böcker figura tra i macchinari più venduti al mondo.

Vantaggi

- ✓ Altezza massima fino a 24 metri
- ✓ Portata di 250 kg con una velocità di trasporto fino a 48 m/min
- ✓ Curva integrata con ampio intervallo di regolazione per un'ottimale adeguamento alla pendenza del tetto (solo HD 24 K)
- ✓ Trazione a scelta tra un motore elettrico di oltre 230 V (di serie) e/o un performante motore Honda a benzina (opzionale)
- ✓ Telaio rifinito con speciale smalto protettivo (novagrau) e con un baricentro particolarmente basso per la massima stabilità di marcia
- ✓ Motore facilmente accessibile e di facile manutenzione



JUNIOR in azione

Scheda tecnica



Passa addirittura attraverso una porta standard



Cassetta degli attrezzi richiudibile e ben rifornita (di serie)



Curva integrata o montata meccanicamente



Asse rientrabile, ampiezza di manovra 0,89 m (opzionale)

Caratteristiche tecniche

Modello	HD 18/0-5 non frenato	HD 18/0-5 frenato	HD 21/0-6 frenato	HD 24/0-7 frenato	HD 24 K/0-7 frenato
Portata [kg]	250	250	250	250	250
Peso totale consentito [kg]	750	750	750	1.200	1.200
Carico assiale consentito [kg]	750	750	750	1.200	1.200
Patente di guida classe	B	B	B	B/B96/BE	B/B96/BE
Lunghezza alla grondaia [m]	-	-	-	-	18 in caso di piegamento
Lunghezza sul tetto [m]	-	-	-	-	5.8
Velocità media del carrello [m/min]	24 / 48	24 / 48	24 / 48	24 / 48	24 / 48
Lunghezza elevatore [mm]	4.890	4.900	4.900	4.900	5.200
Larghezza elevatore [mm]	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
Lunghezza pacco [mm]	4.005	4.005	4.060	4.115	4.072
Scartamento [mm]	540	540	540	540	540
Allungabile da - a [m]	4,0 - 17,8	4,1 - 17,8	4,1 - 20,9	4,1 - 23,7	4,1 - 20,0
Azionamento	Motore elettrico ¹⁾	Motore elettrico	Motore elettrico	Motore elettrico ¹⁾	Motore a benzina

1) Motore a benzina disponibile in opzione

Con riserva di modifiche tecniche e correzioni

AVARIO



1 Curva integrata con ampio intervallo di regolazione per un'ottimale adeguamento alla pendenza del tetto

2 Guida della fune ottimale per minimizzare la deformazione elastica del pacco scala anche sotto carico

3 Rotaie di guida regolabili sia in verticale che in orizzontale per uno scorrimento totalmente fluido delle rotaie e del carrello

4 Estremamente durevole grazie al pacco scala in lega di alluminio ad alta resistenza, profilo a camera cava a prova di torsione

5 Le operazioni di carico e scarico non gravano sulla schiena grazie alla prolunga estraibile continua (monopezzo, lunghezza 2,5 m)



L'AVARIO della Böcker è un elevatore inclinato estremamente moderno, che combina in modo ineguagliabile un design compatto e prestazioni elevate. Con una portata fino a 270 kg e un'estensione massima di 27,1 m, l'apparecchio è altrettanto potente rispetto ai montacarichi classici. Eppure, grazie al pacco rotaie, AVARIO ha bisogno di molto meno spazio nel sito operativo. Vanta inoltre un baricentro basso e la mancanza di eccedenze posteriori, nonché ottime prestazioni.

Vantaggi

- ✓ Altezza massima 27,1 m
- ✓ Portata di 270 kg
- ✓ Performante motore di trazione Honda, a risparmio energetico
- ✓ Serbatoio più grande per tempi di funzionamento prolungati
- ✓ Velocità di trasporto fino a 50 m/min
- ✓ Tutte le funzioni del motore sono manovrabili, perciò non è necessario aprire il cofano
- ✓ Telaio trattato con speciale smalto protettivo (novagrau) e con un baricentro particolarmente basso per la massima stabilità di marcia
- ✓ Curva integrata con ampio intervallo di regolazione per un'ottimale adeguamento alla pendenza del tetto



AVARIO in azione

Scheda tecnica



Capacità di carico ottimali grazie a un comando a distanza meccanico (opzionale)



Trazione automatica performante (opzionale)



Motore economico Honda e serbatoio capiente



Ralla regolabile con blocco meccanico rilasciabile

Caratteristiche tecniche

Modello	HD 27 K / 0-7
Portata [kg]	270
Peso totale consentito [kg]	1.900
Carico assale consentito [kg]	1.900
Lunghezza alla grondaia [m]	20.300
Lunghezza al tetto [m]	6.800
Patente di guida classe	B96 / BE
Velocità media del carrello [m/min]	50
Lunghezza elevatore [mm]	5.800
Larghezza elevatore [mm]	1.599
Lunghezza pacco [mm]	4.850
Scartamento [mm]	540
Allungabile da - a [m]	5,0 – 27,0
Azionamento	Motore a benzina

Con riserva di modifiche tecniche e correzioni

ARRIVA



- 1** Curva integrata con ampio intervallo di regolazione per un'ottimale adeguamento alla pendenza del tetto
- 2** Rotaie di guida regolabili sia in verticale che in orizzontale per uno scorrimento totalmente fluido delle rotaie e del carrello
- 3** Pacco scala in lega d'alluminio ad alta resistenza, profilo speciale a prova di torsione
- 4** Svariati accessori di sollevamento per quasi tutti i tipi di applicazione
- 5** Guida della fune ottimale per minimizzare la deformazione elastica del pacco rotaie anche sotto carico

Grazie al suo sviluppo continuo nel corso degli anni l'elevatore per cantieri ARRIVA offre la perfetta combinazione di durata e tecnologia più avanzata. Il dispositivo è in grado di raggiungere una velocità di trasporto di 60 m/min e con la sua capacità di estensione di 36 m e di carico utile di 270 kg garantisce un lavoro rapido ed efficace in loco. La vera particolarità è la curva per tetto integrata, che grazie alla sua capacità di regolazione continua tra i 20 e i 45 gradi, consente il trasporto di diversi materiali edili su ogni tipo di tetto spiovente.

Vantaggi

- ✓ Altezza massima di trasporto fino 36 m, a seconda del modello
- ✓ Portata di 270 kg
- ✓ Curva integrata con ampio intervallo di regolazione per un'ottimale adeguamento alla pendenza del tetto
- ✓ Azionamento mediante potenti motori
- ✓ Velocità di trasporto fino a 60 m/min
- ✓ Guide in lega di alluminio ad alta resistenza
- ✓ Estremamente resistente grazie all'uso di componenti a bassa usura
- ✓ I sostegni zincati e facilmente regolabili garantiscono un supporto sicuro dell'elevatore



ARRIVA in azione

Scheda tecnica



Motore guida indipendente



Ruota di sostegno stabile (opzionalmente come ruota di sostegno doppia)



Telaio compatto con illuminazione integrata



Azionamento mediante potenti motori

Caratteristiche tecniche

Modello	HD 26 K / 1-5	HD 31 K / 1-6	HD 36 K / 1-7
Portata [kg]	270	270	270
Peso totale consentito [kg]	1.900 ¹⁾	1.900 ¹⁾	2.240 ¹⁾
Carico assale consentito [kg]	1.800 ¹⁾	1.800 ¹⁾	2.300
Patente di guida classe	B96 / BE	B96 / BE	B96 / BE
Velocità media del carrello [m/min]	60	60	60
Lunghezza alla grondaia [m]	20,6	25,3	29,9
Lunghezza elevatore [mm]	9.200	9.400	9.600
Larghezza elevatore [mm]	1.650	1.650	1.780
Lunghezza pacco [mm]	7.520	7.800	7.750
Scartamento [mm]	540	540	540
Allungabile da - a [m]	7,5 - 26,8	7,8 - 31,5	7,7 - 36,1
Azionamento	Motore a benzina	Motore a benzina	Motore a benzina

1) 2.300 kg con trazione e pneumatici 215/75 R 16 C (larghezza 1.850 mm)

Con riserva di modifiche tecniche e correzioni

Böcker – made in
 **GERMANY**

Böcker Italia srl

Sede Legale:

Corso Porta Nuova 11 · IT-37122 Verona (VR)

Sede Operativa/Amministrativa:

Via delle Nazioni 6 · IT-37012 Bussolengo (VR)

Fon +39 045 8780399

Fax +39 045 8780420

Mail info@boecker.it

Società Madre Böcker AG (Germania)
eingetragen im Registergericht Dortmund HRB 19554
Steuer-Nr. 5333/5954/0581

Böcker

Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestraße 69–73 · DE-59368 Werne

Fon +49 (0)2389 79890

Fax +49 (0)2389 7989 9000

Mail info@boecker.de